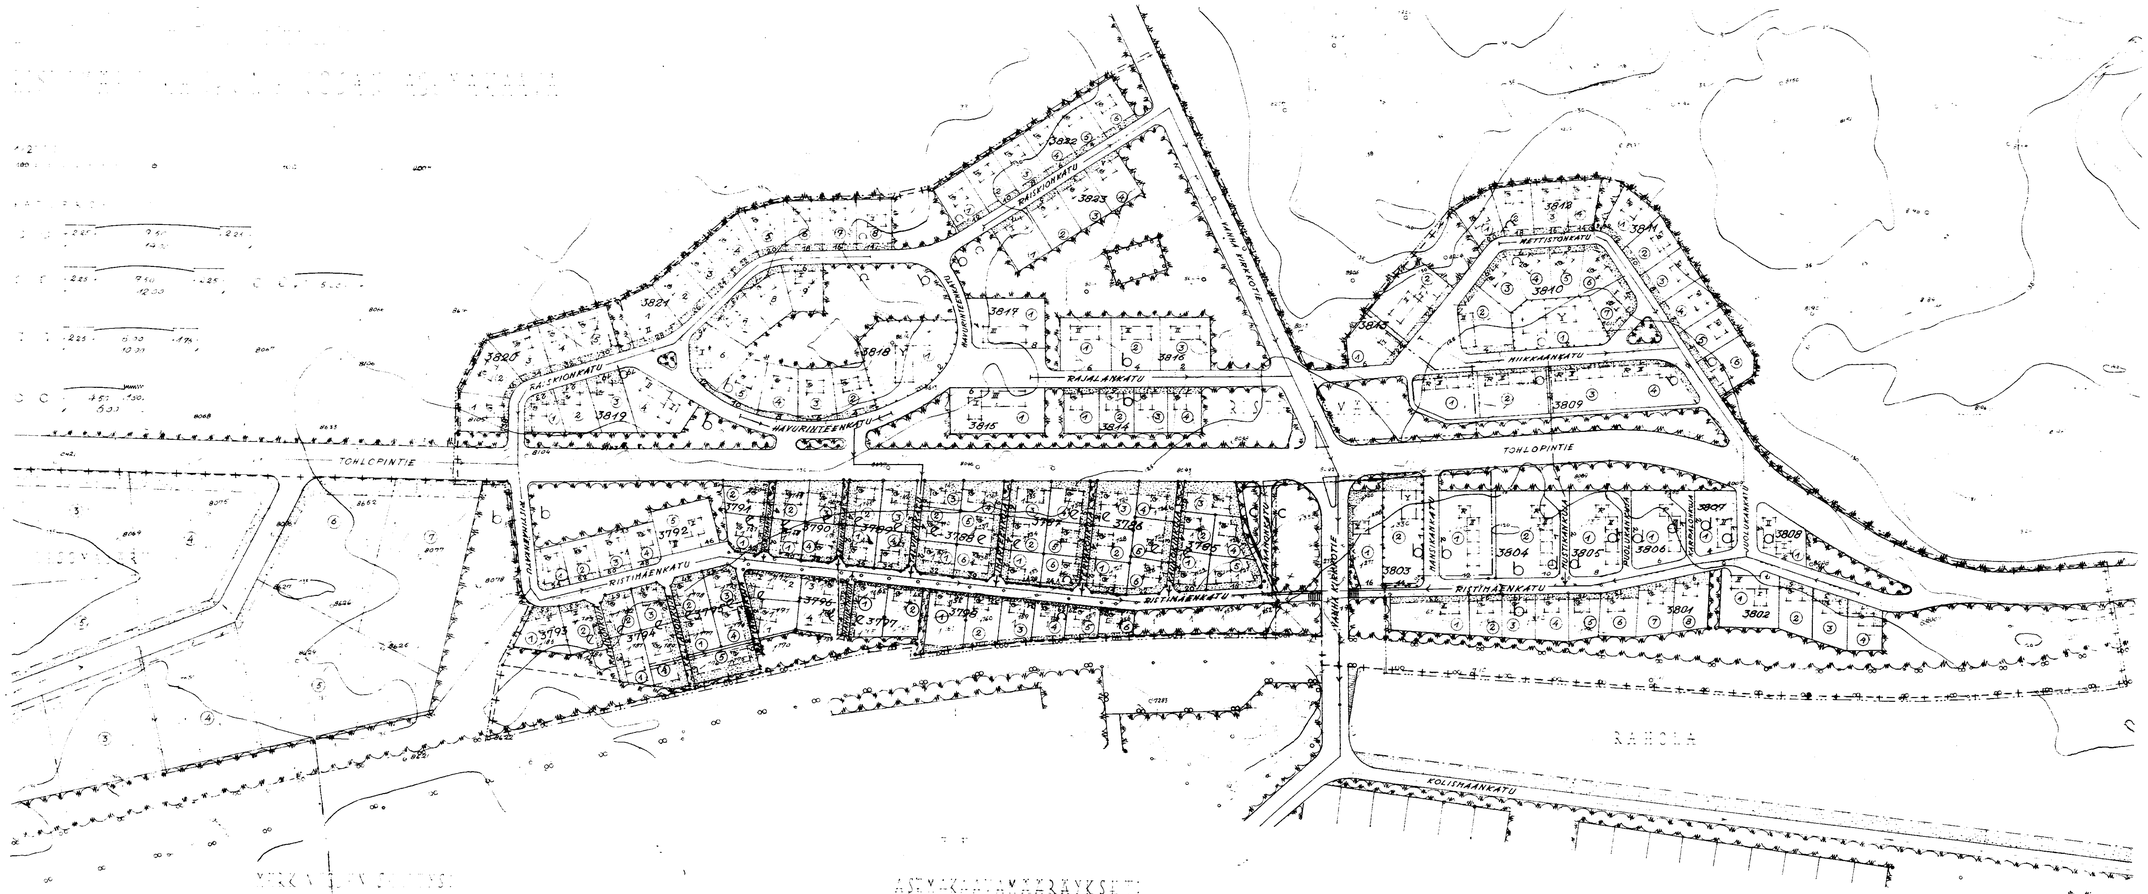


3 m :ten rajan ulkopuolella oleva viiva, jonka sisäpuolisen alueen asemakaavalle annetaan vahvistusta

Kaupunginosan raja

Kaupunginosan nimi

Kortteli- ja tonttiraja

3792 Korttelin numero

③ Tontin numero

Porrasikatu

3 Osoitenumero

Eri asemakaavanäärästen alaisten tontinosien välinen raja ja rakennusraja

Yleisen rakennuksen korttelí tai tontti

Asunto- tai liikekortteli

Puisto t.m.s. alue

Liikennealue

Poistettava merkintä

Urheilualue

Viemäri

Ainakin DI-paloluokkaan kuuluvan omakotirakennuksen rakennusala. Räystäskorkeus saa olla enintään 5 cm. Katokaltevuus 1:2.

Ainakin DI-paloluokkaan kuuluvan 1-kerroksisen asuin- ja liikerakennuksen rakennusala. Räystäskorkeus saa olla enintään 5 cm. Katokaltevuus 1:2.

Ainakin C-paloluokkaan kuuluvan 2-kerroksisen rivitalon liikimääräinen rakennusala. Katokaltevuus 1:2.

Ainakin C-paloluokkaan kuuluvan 1-2-kerroksisen asuin- ja liikerakennuksen rakennusala. Katokaltevuus 1:2.

Yleisen rakennuksen liikimääräinen rakennusala.

Ainakin B-paloluokkaan kuuluvan 3-kerroksisen asuin- ja liikerakennuksen rakennusala. Katokaltevuus 1:2

Istutettava tontin osa

Tontin rakentamaton osa on kaunistettava istutuksin.

Autoporttia ei saa tehdä Tohlopintien puolelle siihen rajoittuvilla tonteilla.

Omakotirakennuksen sekä 1-kerroksisen asuin- ja liikerakennuksen ullakolle saadaan rakentaa erillinen asunto, tai alakerran asuntoon liittyviä asuinhuoneita.

Autolämmitteisen ei saa tehdä ikkunoita.

Rakennus saadan rakentaa alue.

Kullekin tontille saadaan rakentaa enintään 3,5 x 7,0 m suuruinen autovaja, jonka räystäskorkeus saa olla enintään 2,5 m ja katokaltevuuden on oltava 1:2, autovajan etäisyyden tontinrajasta on oltava vähintään 4,0 m ja asuinrakennuksesta vähintään 6,0 m.

355 \ 9 6 56

55110

Sisäasiainministeriö 24.7.1956