TAMPERE

XXVI KAUPUNGINOSAN TONTIN Nº 1/640 ASEMAKAAVAMÄÄRÄYSTEN MUUTOS

ASEMAKAAVAMERKINTÖJEN SELITYS:

3 M SEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA, JONKA SISÄPUOLISEN ALUEEN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSELLE ANOTAAN VAHVISTUSTA.

XXVI KAUPUNGINOSAN NUMERO

640 KORTTELIN NUMERO

(1) TONTIN NUMERO

ASUIN- JA LIIKERAKENNUSTONTTI

PUISTOALUE

RAKENNUSRAJA

POISTETTAVA RAKENNUSRAJA

UUSI RAKENNUSRAJA

VIEMÄRI

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

RAKENNUSALA 1-KERROKSISTA ASUINRAKENNUSTA VARTEN. SUURIN SALLITTU RAKENNUSKORKEUS ON 5 M. ULLAKOLLE, JONKA PINTA-ALASTA SAA ASUNTONA KÄYTTÄÄ 2/3 SAA TEHDÄ ERILLISIÄ HUONEISTOJA.

t


RAKENNUSALA 1-KERROKSISTA TALOUSRAKENNUSTA VARTEN. SUURIN SALLITTU RAKENNUSKORKEUS ON 4.5 M.

ALUEEN RAKENNUSTEN SEINÄRAKENNE SAA OLLA PALONARKAA LUOKKAA EHDOLLA, ETTÄ SEINIEN SISÄPINNAN MUODOSTAA VÄHINTÄÄN 3/4" PONTTILAUDOITUS JA ULKOSEINIEN ULKOPINNAN KAKSINKERTAINEN LAUDOITUS TAI LAUDOITUS JA RAPPAUS.

KOKO ALUEELLA ON KÄYTETTÄVÄ KATTOKALTEVUUTTA 2:5. KATTOLAPPEISIIN EI SAA TEHDÄ IKKUNOITA.

JOS TALOUSRAKENNUKSEEN TEHDÄÄN AUTOTALLI TAI TULISIJOJA, ON SEN RAKENTEELTAAN TÄYTETTÄVÄ PL. 4 §:N B-LUOKAN VAATIMUKSET.

TONTIT ON KAUNISTETTAVA PUIN JA ISTUTUKSIN.

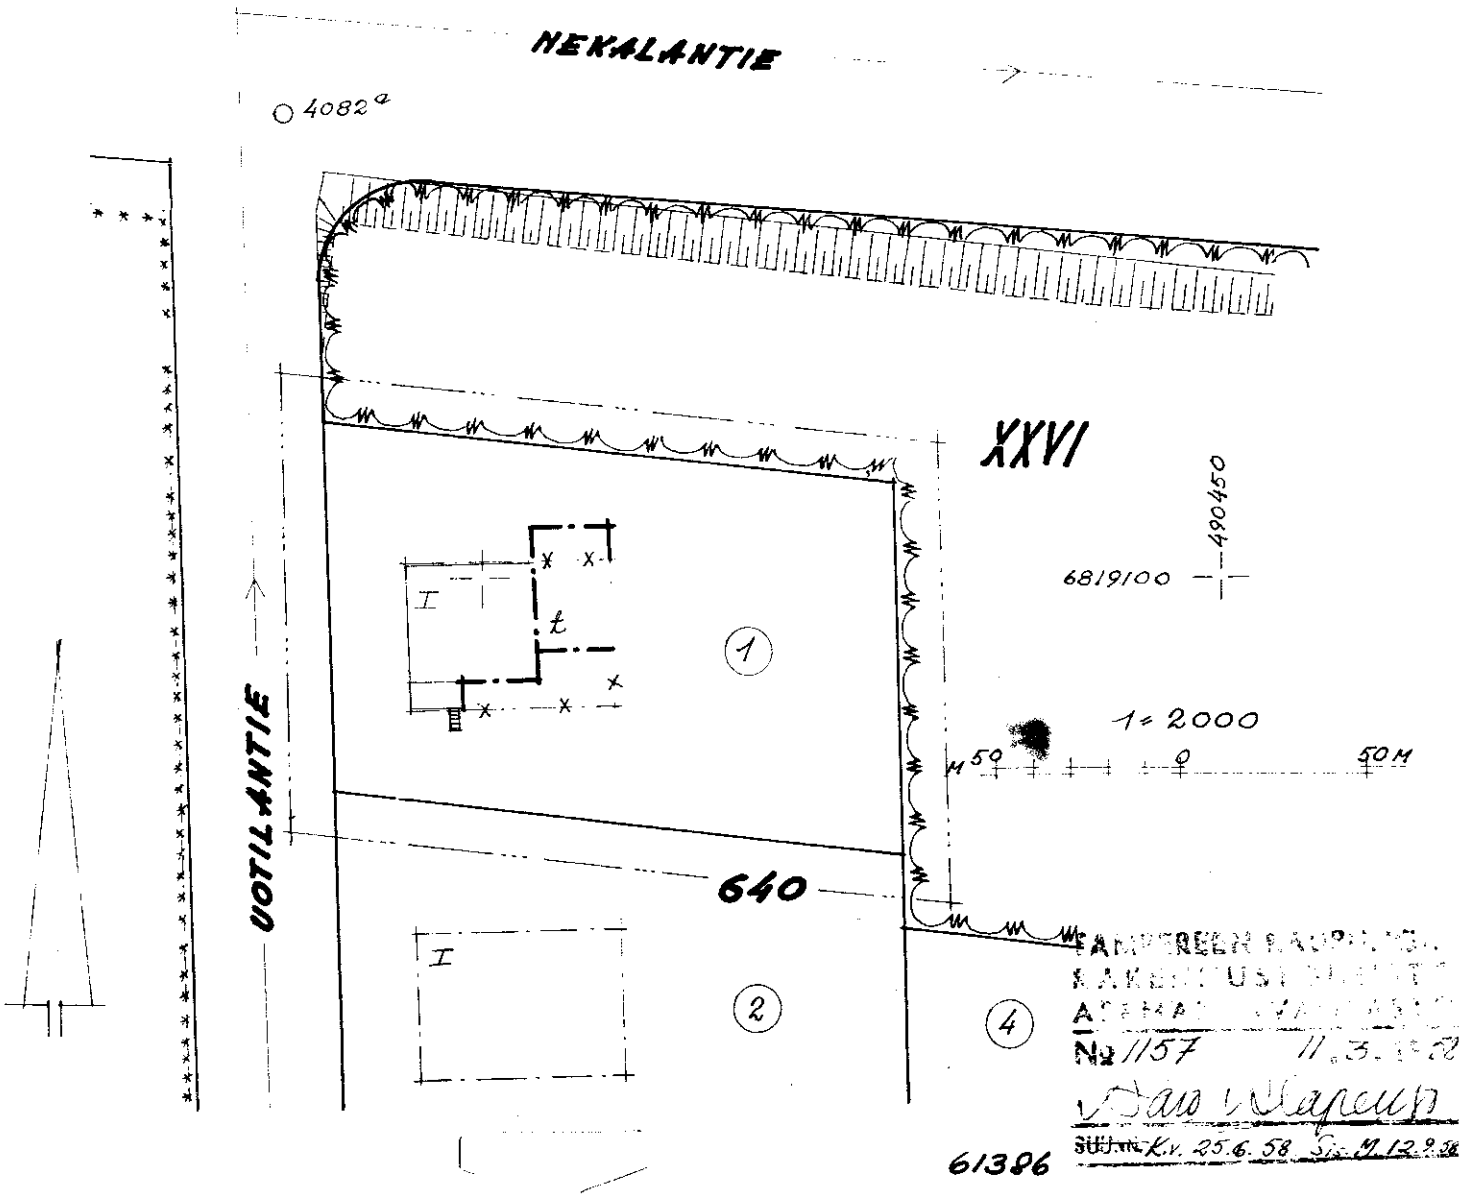

TAMPEREEN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMISTO
ASEMAKAAVAOSASTO
Nº 1157 11.3.1958
Sau Wapenp
Siltam. K.v. 25.6.58 S:t M. 12.9.58