TAMPERE

TAKAHUHDIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN N:o 4978 ASEMAKAAVAMÄÄRÄYSTEN MUUTOS

ASEMAKAAVAMERKINNÄT:

3 M SEN KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA, JOTA VAHVISTAMINEN KOSKEE.

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA

OHJEELLINEN TONTIN TAI RAKENNUSPAIKAN RAJA

PUTKI- TAI TUNNELIVIEMÄRI

TAKAH — KAUPUNGINOSAN NIMI

4978 — KORTTELIN NUMERO

2 — TONTIN NUMERO

Ao — OMAKOTIRAKENNUKSEN TAI ENINTÄÄN KAHDEN PERHEEN TALOJEN KORTTELIALUE.

E 18° — OMAKOTIRAKENNUKSEN OHJELUONTOINEN RAKENNUSALA, JOTA EI VAHVISTETA.

E — TALOUSRAKENNUKSEN OHJELUONTOINEN RAKENNUSALA, JOTA EI VAHVISTETA.

~~2~~ — POISTETTAVA MERKINTÄ

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

E 18°

YKSIKÖLLE OMAKOTITONTILLE SAA RAKENTAA YHDEN ASUINRAKENNUKSEN JA YHDEN TALOUSRAKENNUKSEN. ASUINRAKENNUKSEN PINTA-ALA SAA OLLA ENINTÄÄN 10×12 M², RÄYSTÄSKORKEUS SAA OLLA ENINTÄÄN 4.5 M. JA KATTOKALTEVUUS ~ 18°. RAKENNUSTEN ON TÄYTETTÄVÄ AINAKIN PL. 48:N DI-LUOKAN VAATIMUKSET.

E

TALOUSRAKENNUKSEN PINTA-ALA SAA OLLA ENINTÄÄN 4×8 M², RÄYSTÄSKORKEUS SAA OLLA ENINTÄÄN 3.5 M. JA KATTOKALTEVUUS ~ 18°. RAKENNUSTEN ON TÄYTETTÄVÄ AINAKIN PL. 48:N DII-LUOKAN VAATIMUKSET.

ASUINRAKENNUKSEN ETÄISYYDEN NAAPURITONTIN RAJASTA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 6.0 M JA TALOUSRAKENNUKSEN ETÄISYYDEN 5.0 M. ASUIN- JA TALOUSRAKENNUKSEN VÄLIMATKAN SAMALLA TONTILLA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 8 M. PAITSI KULMITTAIN ASETETTUNA 6.0 M. TALOUSRAKENNUKSEN SAA KUITENKIN RAKENTAA ASUINRAKENNUKSEEN KIINNI, JOS SIINÄ OLEVAN AUTOSUOJAN SEINIEN JA VÄLIKATON SISÄPINNAN VERHOUS ON AINAKIN PALOAHIDASTAVAA LUOKKAA.

RAKENNUSTEN ETÄISYYDEN KADUSTA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 2.5 M.

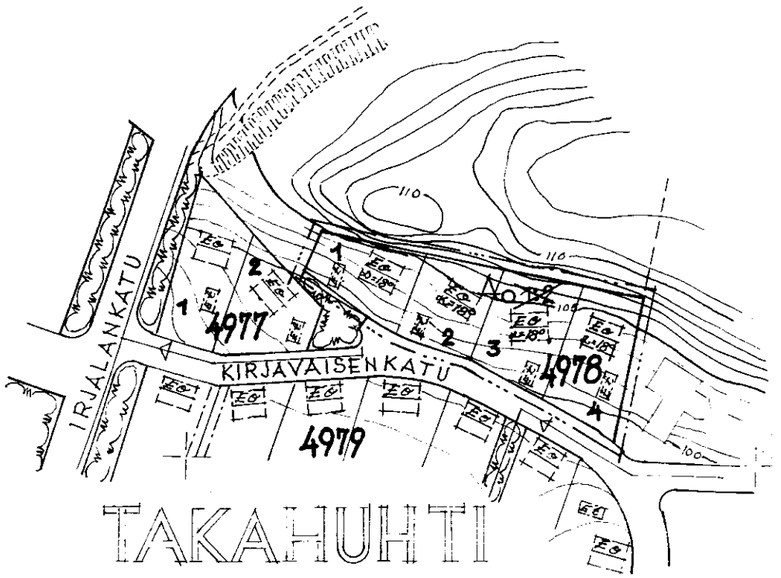

1:2000

M 100 0 100 M

1506 4.5.1960

57020

Kv. 22660 SisM 3.8.1960.