TAMPERE

KORKINMÄEN kaupunginosan korttelin nro 5516 tontin nro 3 asemakaavan muutos


ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

- 3M SEN KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA, JOTA VAHVISTAMINEN KOSKEE
- KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA
- OHJEELLINEN TONTIN RAJA
- PUTKI -TAI TUNNELIVIEMÄRI
- KOR — KAUPUNGINOSAN NIMI
- 5516 — KORTTELIN NUMERO
- 3 — TONTIN NUMERO
- KYLÄKEI — KADUN NIMI
- PLDI — PALOLUOKKA, JONKA VAATIMUKSET RAKENNUKSEN AINAKIN ON TÄYTETTÄVÄ
- $\alpha < 18°$ — SUURIN SALLITTU KATTOKALTEVUUS
- I — ROOMALAINEN NUMERO, JOKA OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN VARSINAISEN KERROSLUVUN
- RAKENNUSALA
- × — RISTI MERKINNÄN PÄÄLLÄ OSOITTAA MERKINNÄN POISTAMISTA
- Ao — OMAKOTIRAKENNUSTEN JA MUIDEN ENINTÄÄN KAHDEN PERHEEN TALOJEN KORTTELIALUE
  TONTILLE SAADAAN RAKENTAA ENINTÄÄN 180 M² KERROSALAA
- PUISTOALUE

POISTETTAVAT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET

- $\alpha < 18°$ — JOKAISELLE OMAKOTITONTILLE SAA RAKENTAA YHDEN ASUINRAKENNUKSEN JA YHDEN TALOUSRAKENNUKSEN. ASUINRAKENNUKSEN PINTA-ALA SAA OLLA ENINTÄÄN 10X12 M², RÄYSTÄSKORKEUS SAA OLLA ENINTÄÄN 4,5M JA KATTOKALTEVUUS ~18°. RAKENNUSTEN ON TÄYTETTÄVÄ AINAKIN PL.48:N DI-LUOKAN VAATIMUKSET.
- I — TALOUSRAKENNUKSEN PINTA-ALA SAA OLLA ENINTÄÄN 4X8M², RÄYSTÄSKORKEUS SAA OLLA ENINTÄÄN 3,5M JA KATTOKALTEVUUS ~18°. RAKENNUSTEN ON TÄYTETTÄVÄ AINAKIN PL.48:N DII-LUOKAN VAATIMUKSET.

ASUINRAKENNUKSEN ETÄISYYDEN NAAPURITONTIN RAJASTA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 6M, JA TALOUSRAKENNUKSEN ETÄISYYDEN 5M. ASUIN- JA TALOUSRAKENNUKSEN VÄLIMATKAN SAMALLA TONTILLA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 8M, PAITSI KULMITTAIN ASETETTUNA 6M. TALOUSRAKENNUKSEN SAA KUITENKIN RAKENTAA ASUINRAKENNUKSEEN KIINNI, JOS SIINÄ OLEVAN AUTOSUOJAN SEINIEN JA VÄLIKATON SISÄPINNAN VERHOUS ON AINAKIN PALOAHIDASTAVAA LUOKKAA.

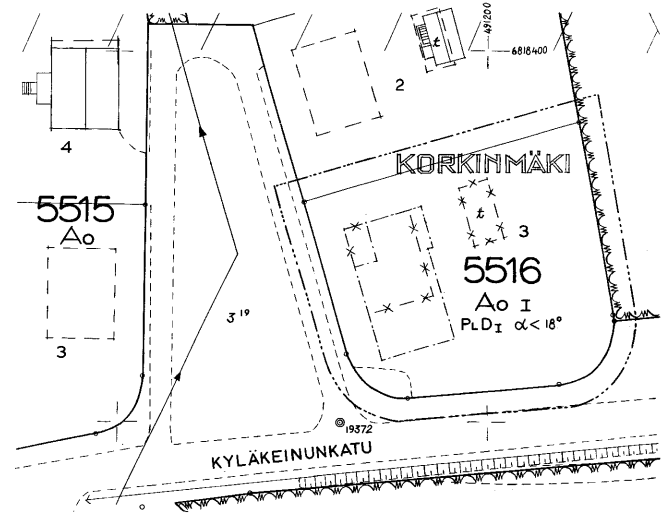

1858 · 20 3. 62
Aaro Alapeuro
37068

K:v. 6.6.62. S.M. 5.10.1962.